




»» **RIPARI PER FRESATRICI**

PFR 02

SCHEMA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento:
13/04/2023

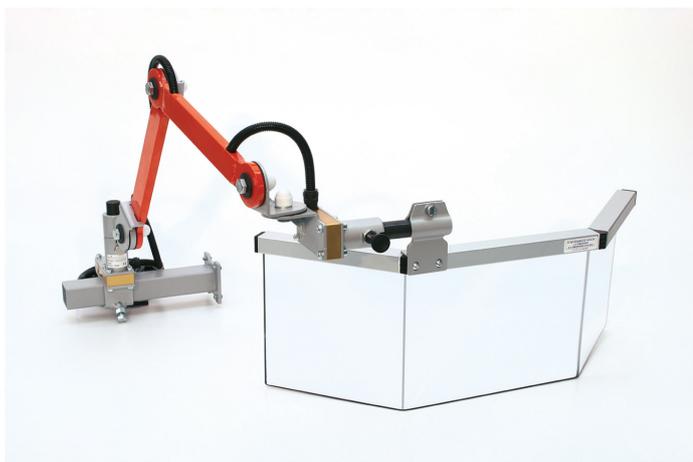

CARATTERISTICHE

Protegge l'operatore dal diretto contatto con gli organi in rotazione del mandrino verticale e dalla proiezione di trucioli e liquido lubrificante. Ancorabile sul fianco superiore del basamento.

Dotato di schermo ad ampia visibilità e doppio sistema d'apertura:

1) Schermo apribile verticalmente con pomolo di blocco della posizione (punto 8).

2) Brandeggio totale del riparo, fuori dal campo di lavoro (punto 4).

Completo di doppio microinterruttore di sicurezza.

- Note: Specificare il lato di montaggio aggiungendo il suffisso: /DX = Destra - /SX = Sinistra.

- Accessori complementari: PMG 60/185 - PBA 01/190 - PBA 01/325 - PBA 02/325.

1. Staffa di ancoraggio livellabile - in tubolare di acciaio
2. Morsetto di supporto per la regolazione trasversale
3. Scatole portanti con microinterruttori di sicurezza - rotazione a 180° - n. 2 contatti NC
4. Manicotto di supporto per il centraggio orizzontale
5. Bracci articolati - in tubolare di acciaio
6. Articolazioni frizionate con dischi d'attrito
7. Giunzione angolare per il ribaltamento verticale dello schermo
8. Pomolo di sblocco per l'apertura dello schermo
9. Struttura dello schermo - in profilato di alluminio
10. Schermo - in materiale plastico antiurto-antiolio

I collaudati bracci articolati frizionati ed il particolare schermo a doppio sistema di apertura, lo rendono l'unico veramente versatile. Schermo disponibile in due dimensioni.

CODICE	A	B	C	D	KG
PFR 02/625/...	620	250	170	405	10,4
PFR 02/730/...	725	300	200	430	10,9

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/43/CE


<https://www.tecnopiu.it/>