TECNOPIU®
Safety is a way of life

RIPARI PER FRESATRICI

PFR 02

SCHEDA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento:
30/06/2024

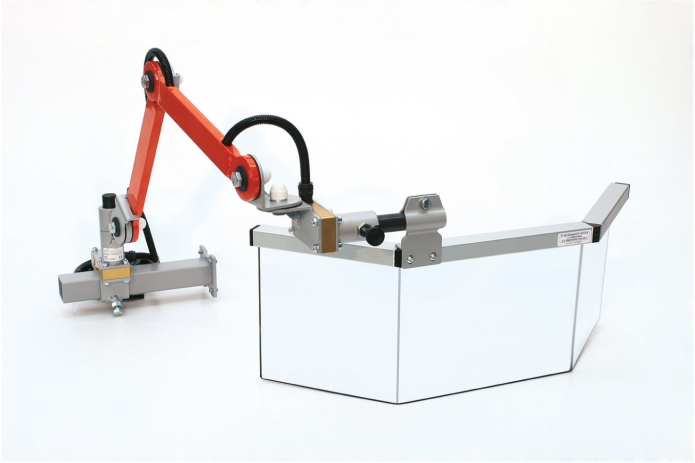

CARATTERISTICHE

Protegge l'operatore dal diretto contatto con gli organi in rotazione del mandrino verticale e dalla proiezione di trucioli e liquido lubrorefrigerante.
Ancorabile sul fianco superiore del basamento.
Dotato di schermo ad ampia visibilità e doppio sistema d'apertura:
1) Schermo apribile verticalmente con pomolo di blocco della posizione (punto 8).
2) Brandeggio totale del riparo, fuori dal campo di lavoro (punto 4).
Completo di doppio microinterruttore di sicurezza.
– Note: Specificare il lato di montaggio aggiungendo il suffisso: /DX = Destra – /SX = Sinistra.
– Accessori complementari: PMG 60/185 – PBA 01/190 – PBA 01/325 – PBA 02/325.

1. Staffa di ancoraggio livellabile – in tubolare di acciaio
2. Morsetto di supporto per la regolazione trasversale
3. Scatole portanti con microinterruttori di sicurezza – rotazione a 180° – n. 2 contatti NC
4. Manicotto di supporto per il centraggio orizzontale
5. Bracci articolati – in tubolare di acciaio
6. Articolazioni frizionate con dischi d'attrito
7. Giunzione angolare per il ribaltamento verticale dello schermo
8. Pomolo di sblocco per l'apertura dello schermo
9. Struttura dello schermo – in profilato di alluminio
10. Schermo – in materiale plastico antiurto-antiolio

I collaudati bracci articolati frizionati ed il particolare schermo a doppio sistema di apertura, lo rendono l'unico veramente versatile. Schermo disponibile in due dimensioni.

CODICE	A	B	C	D	KG
PFR 02/625/...	620	250	170	405	10,4
PFR 02/730/...	725	300	200	430	10,9

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE

CE

https://www.tecnopiu.it/

TECNOPIU
via Pio la Torre, 5 - 61010 Tavullia (PU) - Italy – VAT ID: 03657250407
Phone n°: +39 0721 476381 - Fax: +39 0721 476608 - Mail: info@tecnopiu.it