




»» **RIPARI PER FRESATRICI**

# PFR 03

SCHEDA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento:  
30/06/2024

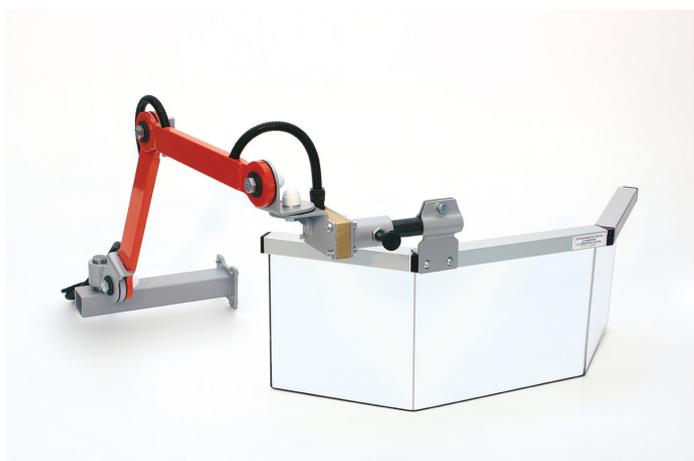

#### CARATTERISTICHE

Protegge l'operatore dal diretto contatto con gli organi in rotazione del mandrino verticale e dalla proiezione di trucioli e liquido lubrorefrigerante. Ancorabile sul fianco superiore del basamento.

Dotato di uno schermo di ampia visibilità ad apertura verticale con pomolo di sblocco della posizione.

Completo di microinterruttore di sicurezza.

-Note: Specificare il lato di montaggio aggiungendo il suffisso: /DX = Destra - /SX = Sinistra.

-Accessori complementari: PMG 60/185 - PBA 01/190 - PBA 01/325 - PBA 02/325.

1. Staffa di ancoraggio livellabile - in tubolare d'acciaio
2. Manicotto di supporto per il centraggio orizzontale
3. Bracci articolati - in tubolare di acciaio
4. Articolazioni frizionate con dischi d'attrito
5. Giunzione angolare per il ribaltamento verticale dello schermo
6. Scatola portante con microinterruttore di sicurezza - rotazione a 180° - n. 2 contatti NC
7. Pomolo di sblocco per l'apertura dello schermo
8. Struttura dello schermo - in profilato di alluminio
9. Schermo - in materiale plastico antiurto-antiolio

I collaudati bracci articolati frizionati ed il particolare schermo ad apertura verticale gli consentono un'ottima versatilità operativa. Schermo disponibile in due dimensioni.

CODICE	A	B	C	D	KG
PFR 03/625/...	620	250	170	405	8,9
PFR 03/730/...	725	300	200	430	9,4

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE

**CE**  
<https://www.tecnopiu.it/>