




»» **RIPARI PER FRESATRICI**

PFR 04

SCHEDA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento:
13/04/2023

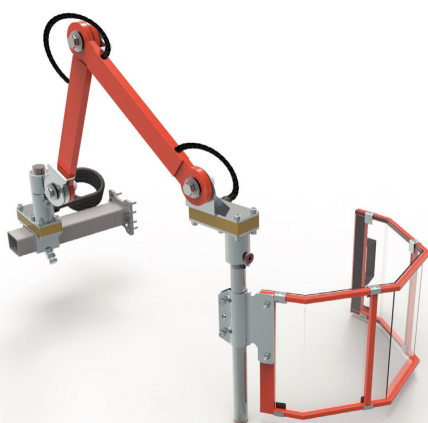

CARATTERISTICHE

Protegge l'operatore dal diretto contatto con gli organi in rotazione del mandrino verticale e dalla proiezione di trucioli e liquido lubro-refrigerante. Ancorabile sul fianco superiore del basamento.

Dotato di schermo sagomato a doppio sistema di aperture:

- 1) Schermo apribile orizzontalmente sul suo asse di rotazione (punto 3).
- 2) Brandeggio totale del riparo fuori dal campo di lavoro (punto 4).

Completo di doppio microinterruttore di sicurezza.

-Note: Specificare il lato di montaggio aggiungendo il suffisso: /DX = Destra - /SX = Sinistra.

-Accessori complementari: PMG60/185 - PBA 01/190 - PBA 01/325 - PBA 02/325.

1. Staffa di ancoraggio livellabile - in tubolare di acciaio
2. Morsetto di supporto per la regolazione trasversale
3. Scatole portanti con microinterruttori di sicurezza - rotazione a 180° - n. 2 contatti NC
4. Manicotto di supporto per il centraggio orizzontale
5. Bracci articolati - in tubolare di acciaio
6. Articolazioni frizionate con dischi d'attrito
7. Morsetto di fissaggio dello schermo con l'asta di supporto
8. Struttura dello schermo - in tubolare di acciaio
9. Schermo termoformato - in materiale plastico antiurto-antiolio

Riparo universale a bracci articolati. Le varie articolazioni frizionate lo rendono molto versatile e di immediato posizionamento. Disponibile in tre diverse dimensioni.

CODICE	A	B	KG
PFR 04/400	400	235	9,8
PFR 04/500	500	235	10,1
PFR 04/600	600	235	10,4

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/43/CE


<https://www.tecnopiu.it/>