


»» **RIPARI PER FRESATRICI**

PFR 40

SCHEDA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento:
13/04/2023

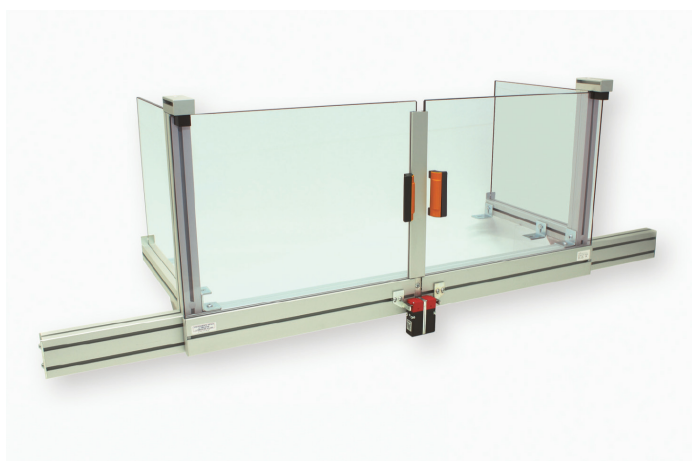

CARATTERISTICHE

Protegge l'operatore dal diretto contatto con gli organi in rotazione del mandrino e dalla proiezione di trucioli e liquido lubrorefrigerante. Dotata di due ante ad apertura "totale", scorrevoli su pattini in Polietilene, realizzate in materiale plastico di grande spessore e "sagomabili" per l'eventuale passaggio della morsa. Completa di doppio microinterruttore di sicurezza.

1. Staffe angolari di ancoraggio - in acciaio stampato
2. Struttura perimetrale - in profilati di alluminio
3. Microinterruttori di sicurezza ad azionatore separato - n. 2 contatti NC
4. Pannelli laterali removibili - in materiale plastico antiurto-antiolio
5. Pannelli anteriori - in materiale plastico antiurto-antiolio

Dotata di due ante scorrevoli ad apertura totale e pannelli laterali removibili. Realizzabile su misura.

CODICE	A	B	C	D	KG
PFR 40/545	1000	450	350	1500	20,0
PFR 40/650	1200	500	400	1800	24,0
PFR 40/755	1400	550	450	2100	28,0
PFR 40/860	1600	600	500	2400	32,0
PFR 40/S	-	-	-	-	-

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/43/CE

CE
<https://www.tecnopiu.it/>