




»» **RIPARI PER FRESATRICI**

PFR 80

SCHEDA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento:
08/09/2023

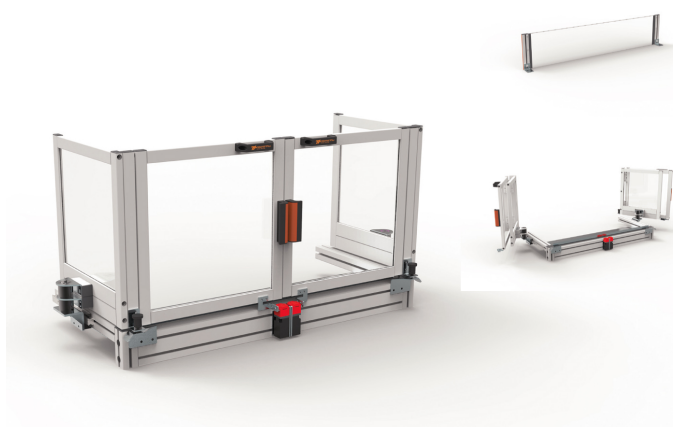

CARATTERISTICHE

Protegge l'operatore dal diretto contatto con gli organi in rotazione del mandrino verticale e dalla proiezione di trucioli e liquido lubrorefrigerante. Ancorabile su telaio di supporto (in dotazione) e sul basamento della macchina.

Dotato di uno schermo sagomato ad ampia visibilità, a sollevamento verticale, sostenuto da ammortizzatori a gas e regolabile in estensione con i braccetti telescopici di cui è provvista.

Completo di microinterruttore di sicurezza a 2 contatti NC.

1. Staffe di ancoraggio
2. Telaio di supporto
3. Telaio principale della protezione
4. Braccio telescopico con movimento parallelo guidato
5. Molla a gas
6. Schermo con telaio in materiale antiurto ed antiolio
7. Maniglie di presa per movimentazione dello schermo
8. Microinterruttore con 2 contatti nc
9. Sistema di blocco in posizione chiusa della protezione

Protegge l'operatore dal diretto contatto con gli organi in rotazione del mandrino verticale e dalla proiezione di trucioli e liquido lubrorefrigerante.

CODICE	A	B	C	D	E	F
PFR 80/830	800	300	290	Max 950	600	1000
PFR 80/940	900	400	300	Max 950	600	1000
PFR 80/1045	1000	450	350	Max 1000	700	1000
PFR 80/S

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/43/CE

CE
<https://www.tecnopiu.it/>