




»» **RIPARI PER MACCHINE VARIE**

PPR 01

SCHEDA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento:
13/04/2023

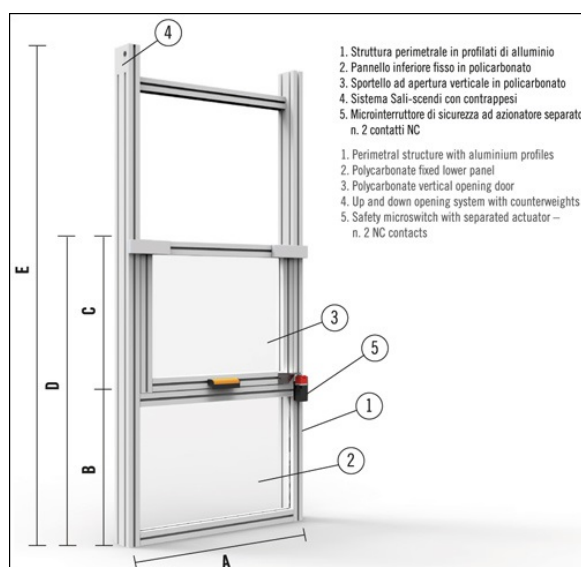

CARATTERISTICHE

Protegge l'operatore dal diretto contatto con il pistone in movimento e dalle possibili proiezioni di particolari in lavorazione.

Dotata di anta ad apertura totale, scorrevole su pattini in polietilene, con contrappesi di sostegno interni alla protezione, per facilitare il movimento e sostenerne il peso. Schermi realizzati in policarbonato.

Completa di microinterruttore di sicurezza.

1. Struttura perimetrale - in profilati di alluminio
2. Pannello inferiore fisso - in policarbonato
3. Sportello ad apertura verticale - in policarbonato
4. Sistema sali-scendi con contrappesi
5. Microinterruttore di sicurezza ad azionatore separato - n. 2 contatti NC

Protezione dotata di anta scorrevole verticalmente ad apertura totale e pannelli superiore e inferiore fissi. Realizzabile anche su misura.

| CODICE | A | B | C | D | E | KG |
|------------|------|-----|-----|------|------|------|
| PPR 01/100 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 29,5 |
| PPR 01/S | - | - | - | - | - | - |

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/43/CE

CE
<https://www.tecno piu.it/>