




»» **RIPARI PER TORNI**

PTO 03

SCHEMA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento:
30/06/2024

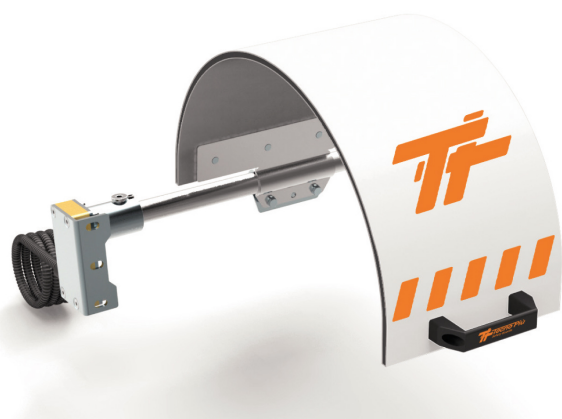

CARATTERISTICHE

Protegge l'operatore dal diretto contatto con la parte superiore del mandrino autocentrante e dalla proiezione di liquido lubrorefrigerante. La sua particolare conformazione consente un posizionamento dello schermo completamente a ridosso della testa del Tornio, così da evitare interferenze con la zona di lavoro. Ancorabile frontalmente e lateralmente al basamento. Completo di microinterruttore di sicurezza.

1. Staffa universale di ancoraggio - frontale e laterale
2. Scatola portante con microinterruttore di sicurezza - rotazione 90° - n°2 contatti NC
3. Morsetto di fissaggio dello schermo con l'asta di supporto - in acciaio stampato
4. Schermo monolitico in materiale composito "cieco": Alluminio - Polietilene hd - Alluminio

Articolo per autocentranti di medie dimensioni, dotato di schermo monolitico in materiale composito, posizionabile sino a ridosso della testa della macchina.

CODICE	A	B	C	D	KG.
PTO 03/200	200	200	200	0-200	3,0
PTO 03/300	300	200	200	0-200	3,5
PTO 03/400	400	220	250	0-190	4,2
PTO 03/500	500	240	300	0-180	5,0

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE

CE
<https://www.tecnopiu.it/>