




»» **RIPARI PER TORNI**

PTO 11

SCHEMA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento:
13/04/2023

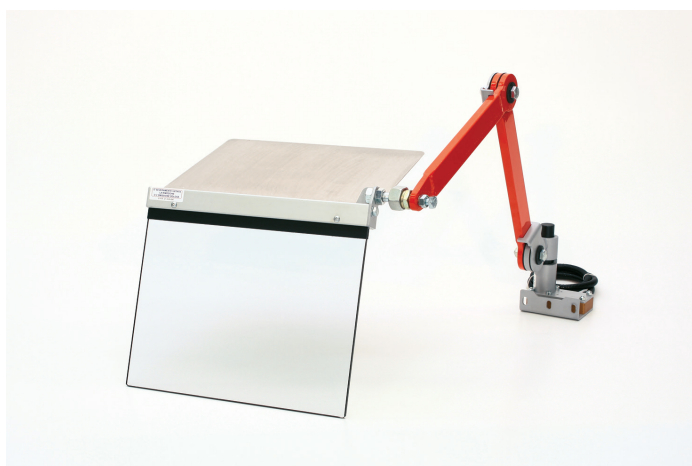

CARATTERISTICHE

1. Staffa di ancoraggio universale
2. Scatola portante con microinterruttore di sicurezza - rotazione a 180° - n.2 contatti NC
3. Manicotto per il centraggio orizzontale
4. Bracci articolati - in tubolare di acciaio
5. Articolazioni frizionate con dischi d'attrito
6. Giunto sferico per l'orientamento dello schermo
7. Dispositivo di blocco del giunto sferico
8. Paratia superiore paratrucioli - in alluminio
9. Schermo - in materiale plastico antiurto-antiolio

Articolo specifico per la protezione dell'operatore durante le lavorazioni. L'abbinamento con il riparo per l'autocentrante rappresenta il miglior connubio in materia di sicurezza.

Protegge l'operatore dal diretto contatto con gli organi posti in rotazione dal mandrino auto-centrale e dalla proiezione di trucioli e liquido lubrorefrigerante. Ancorabile posteriormente al carrello longitudinale. Lo schermo, grazie al braccio articolato a tre elementi (di cui il primo doppio) da L. 325 mm. ed al particolare giunto sferico, è completamente orientabile nella miglior posizione operativa.

Completo di microinterruttore di sicurezza.

-Accessori complementari: **PMG 60/185-PBA 01/190-PBA 01/325- PBA 02/325**

CODICE	A	B	C	D	KG.
PTO 11/435	400	350	310	950	8,6

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/43/CE

CE
<https://www.tecnopiu.it/>