




»» **RIPARI PER TRAPANI**

PTR 04

SCHEMA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento:
13/04/2023

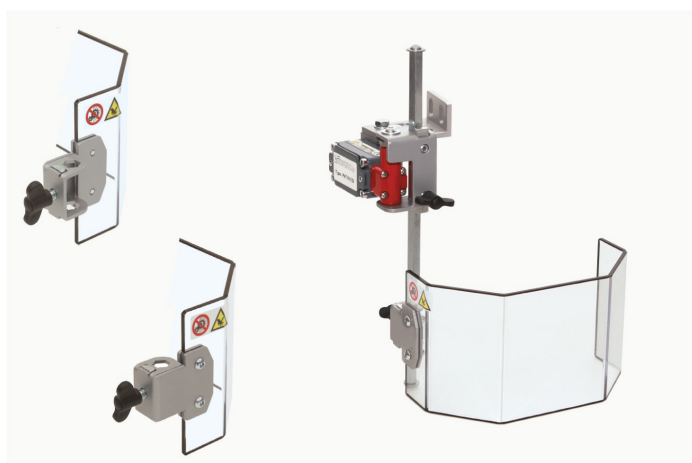

CARATTERISTICHE

Protegge l'operatore dal diretto contatto frontale con gli organi in rotazione del mandrino e dalla proiezione di trucioli e liquido lubrorefrigerante. Ancorabile sul fianco sinistro della macchina.

Lo schermo semi-ottagonale è regolabile verticalmente grazie a due diversi sistemi: il gruppo schermo-asta è regolabile attraverso il microinterruttore autoportante (punto 4). Lo schermo è direttamente regolabile attraverso l'asta stessa (punto 5).

Il morsetto di supporto dello schermo può essere posizionato all'interno (punto 7), oppure all'esterno (punto 8), consentendo un ampio range di regolazione orizzontale. Completo di microinterruttore di sicurezza.

1. Staffa di ancoraggio - in acciaio stampato
2. Microinterruttore di sicurezza autoportante - rotazione a 180° - n. 2 contatti NC
3. Asta verticale di supporto schermo - in esagono di acciaio
4. Pomolo di regolazione del gruppo schermo-asta rispetto al microinterruttore
5. Pomolo di regolazione dello schermo rispetto all'asta di supporto
6. Schermo semi-ottagonale - in policarbonato

Articolo di contenute dimensioni, l'unico a disporre di doppia regolazione dello schermo. Si presta all'utilizzo su Trapani da banco ed a colonna e macchine similari.

CODICE	A	B	C	KG
PTR 04/140	200	140	100	1,8

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/43/CE

CE
<https://www.tecnopiu.it/>