




»» RIPARI PER MACCHINE VARIE

PBS 01-02

SCHEMA PRODOTTO

Ultimo aggiornamento:
02/07/2024

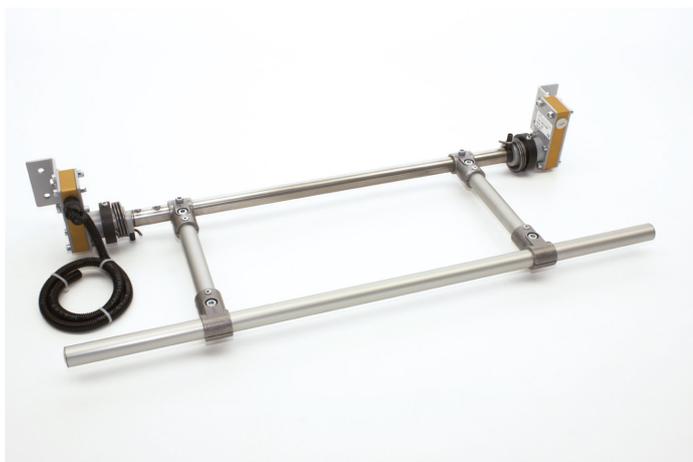

CARATTERISTICHE

Articolo multi-funzione, particolarmente solido e dotato di diverse regolazioni, adatto per l'utilizzo su diverse tipologie di macchinari. In base allo scopo per il quale viene installato, consente di azionare il sistema di "Stop - Start" (per l'arresto e-o start di routine), oppure il sistema di "emergenza", (per sopravvenuta situazione di pericolo).

Disponibile con singolo microinterruttore, cod. **PBS 01/...** (montato a Sx. e spostabile all'occorrenza a Dx.) oppure con doppio microinterruttore, cod. **PBS 02/...**

Il dispositivo è predisposto per un montaggio in prossimità del pavimento per l'azionamento con gli arti inferiori (tipica funzione di emergenza), oppure in posizione rialzata.

Dispone di regolazione di sensibilità d'intervento dei microinterruttori.

1. Staffe regolabili di ancoraggio - in acciaio stampato
2. Scatole portanti, dotate di uno o due microinterruttori di sicurezza - n. 2 contatti NC
3. Molle a spirale per il richiamo della barra in posizione di riposo
4. Barra principale - in tubolare di acciaio inox
5. Morsetti di regolazione della barra di manovra
6. Barra di manovra - in tubolare di alluminio

Dispositivo solido e versatile, da utilizzare come sistema di Stop - Start - Emergenza. Azionabile con gli arti inferiori o superiori. Realizzabile all'occorrenza su misura.

CODICE	A	B	KG
PBS 01/080	800	250	5,3
PBS 01/120	1200	250	6,0
PBS 01/S	-	-	-

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE


<https://www.tecnopiu.it/>