


>> RIPARI PER TRAPANI

PTR 04

SCHEDA PRODOTTO



Ultimo aggiornamento: 30/06/2024

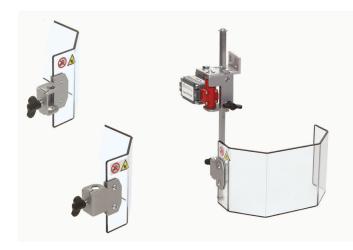

CARATTERISTICHE

Protegge l'operatore dal diretto contatto frontale con gli organi in rotazione del mandrino e dalla proiezione di trucioli e liquido lubrorefrigerante. Ancorabile sul fianco sinistro della macchina.

Lo schermo semi-ottagonale è regolabile verticalmente grazie a due diversi sistemi: il gruppo schermo-asta è regolabile attraverso il microinterruttore autoportante (punto 4). Lo schermo è direttamente regolabile attraverso l'asta stessa (punto 5).

Il morsetto di supporto dello schermo può essere posizionato all'interno (punto 7), oppure all'esterno (punto 8), consentendo un ampio range di regolazione orizzontale. Completo di microinterruttore di sicurezza.

- 1. Staffa di ancoraggio in acciaio stampato
- 2. Microinterruttore di sicurezza autoportante rotazione a 180° n. 2 contatti NC
- 3. Asta verticale di supporto schermo in esagono di acciaio
- 4. Pomolo di regolazione del gruppo schermo-asta rispetto al microinterruttore
- 5. Pomolo di regolazione dello schermo rispetto all'asta di supporto
- 6. Schermo semi-ottagonale in policarbonato

Articolo di contenute dimensioni, l'unico a disporre di doppia regolazione dello schermo. Si presta all'utilizzo su Trapani da banco ed a colonna e macchine similari.

CODICE	A	В	С	KG
PTR 04/140	200	140	100	1,8

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE



