




CARATTERISTICHE

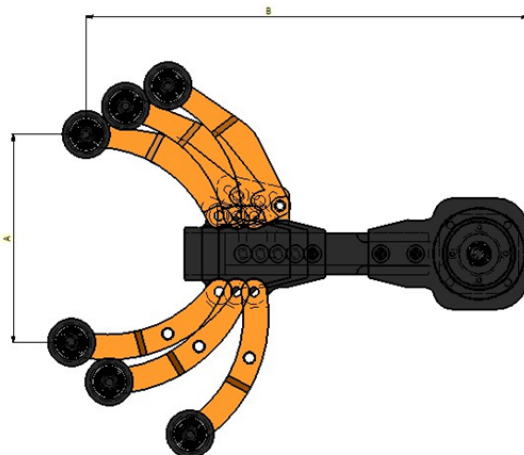

BREVETTATO

Nuovo strumento per la levigatura e rifinitura di barre per torni convenzionali a movimento automatico del nastro abrasivo, concepito in accordo alla normativa ISO 23125 6.2.1 p (divieto di utilizzo della mano per l'esecuzione di lavorazioni), che sostituisce, in massima sicurezza, la medesima pericolosa

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE



via Pio la Torre, 5 - 61010 Tavullia (PU) - Italy - VAT ID: 03657250407
 Phone n°: +39 0721 476381 - Fax: +39 0721 476608 - Mail: info@tecnopiu.it

operazione solitamente eseguita manualmente.

Il dispositivo si fissa nella torretta portautensili del tornio e, con la sua particolare conformazione, con tre diverse posizioni di apertura dei bracci anteriori di supporto, permette la smerigliatura di barre di differenti diametri. Grazie alle molle di tensione il nastro aderisce alla superficie in maniera sempre ottimale.

La perfetta efficienza della parte abrasiva del nastro smerigliatore è garantita da un sistema automatico di scorrimento (Brevettato) che sfrutta il movimento rotatorio del pezzo in lavorazione.

Lo strumento è disponibile in due versioni con nastri da 25 e 50 mm con differenti tipi di grana.

MODELLO	POS.	MAX. Ø	A	B	NASTRO
SBH-A10	1	Ø 120	130	295	25X762
SBH-A10	2	Ø 160	170	280	25X762
SBH-A10	3	Ø 210	220	260	25X762
SBH-A20	1	Ø 200	210	340	50X915
SBH-A20	2	Ø 220	230	320	50X915
SBH-A20	3	Ø 260	270	275	50X915
SBH-A40	1	Ø 310	330	475	100X1372
SBH-A40	2	Ø 350	360	440	100X1372
SBH-A40	3	Ø 380	395	415	100X1372

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE


<https://www.tecnopiu.it/>

 **TECNOPIU**

via Pio la Torre, 5 - 61010 Tavullia (PU) - Italy - VAT ID: 03657250407
Phone n°: +39 0721 476381 - Fax: +39 0721 476608 - Mail: info@tecnopiu.it